

Teknisk informasjon for nedgravde containere

Standard platform









Eksisterende terreng.

NBI

Må plasseres slik at
Ikke overvann/
smeltevann siver
inn i systemet.

Bør derfor plasseres

10-15 cm over
eksisterende terreng.
Kummene må stå
ca. 20 cm fra hverandre.

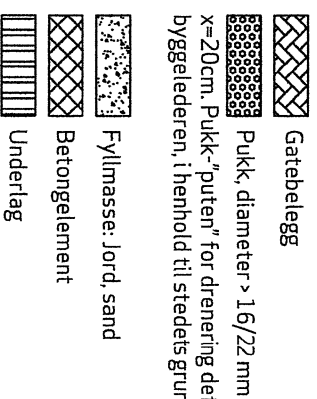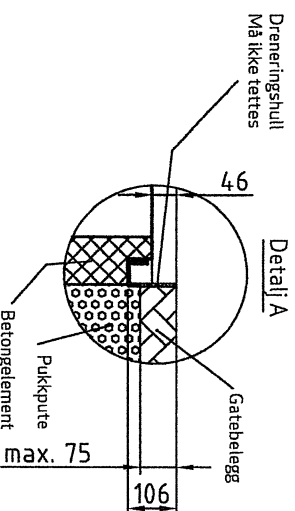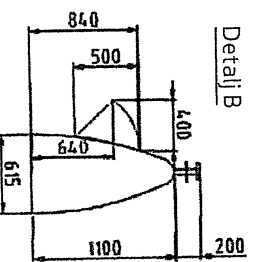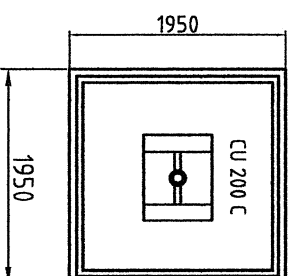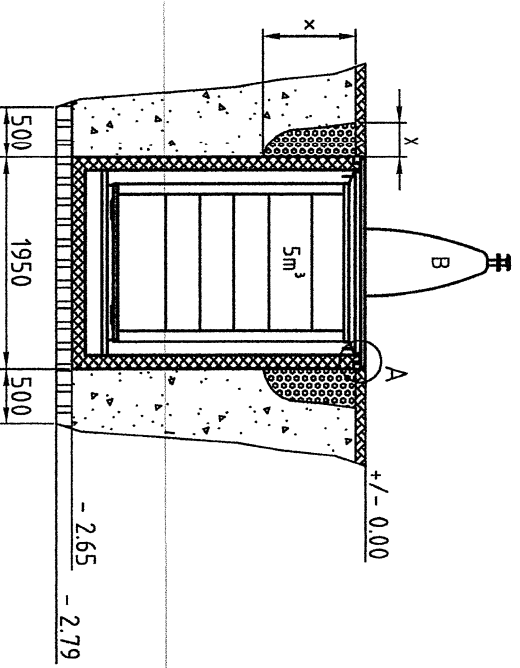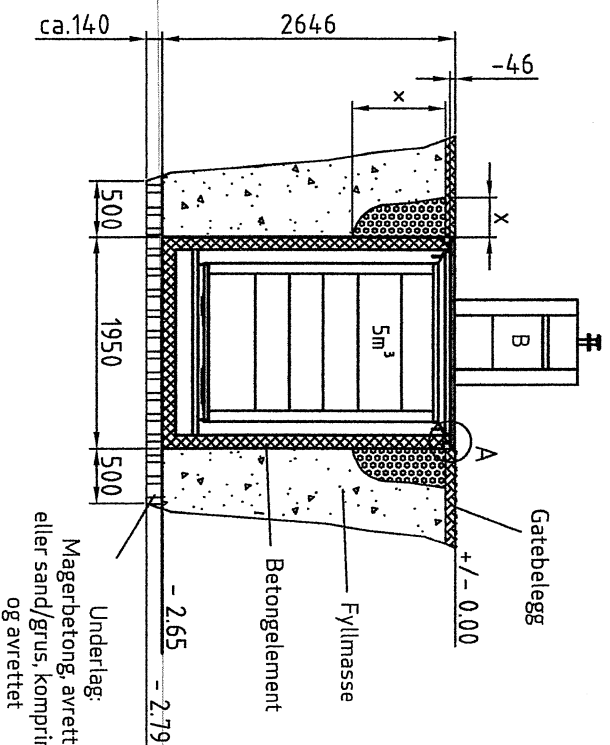

x=20cm. Pukk-"puten" for drenering defineres av byggelederen, i henhold til stedets grunnforhold.

Vekt betong:	4850 kg
Vekt securomat:	600 kg
Vekt container:	800 kg
Totalt:	6250 kg

Leverandør: Namdal Ressurs AS

Villiger
Entsorgungssysteme AG

PRZ-10127 A (Lugano)