



Eksisterende terreng
 NB! Må ikke plasseres slik
 at overvann/smeltvann
 siver inn i systemet.
 Bør derfor plasseres
 10-15cm over eksisterende
 terreng.
 Kummen må stå minimum
 20 cm fra hverandre.

Vekt betong:	4850 kg
Vekt securamat:	600 kg
Vekt container:	800 kg
Totalt:	6250 kg

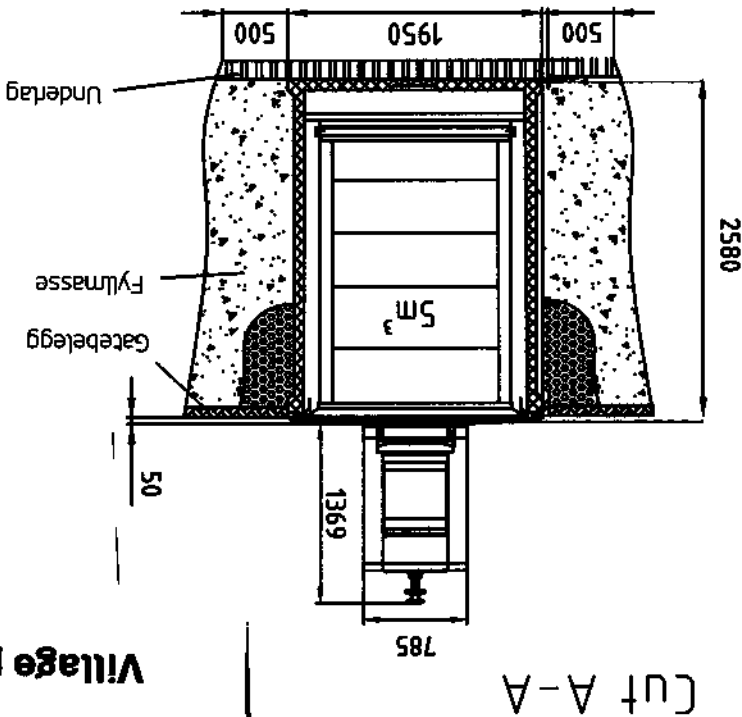


Cut A-A



Village platform

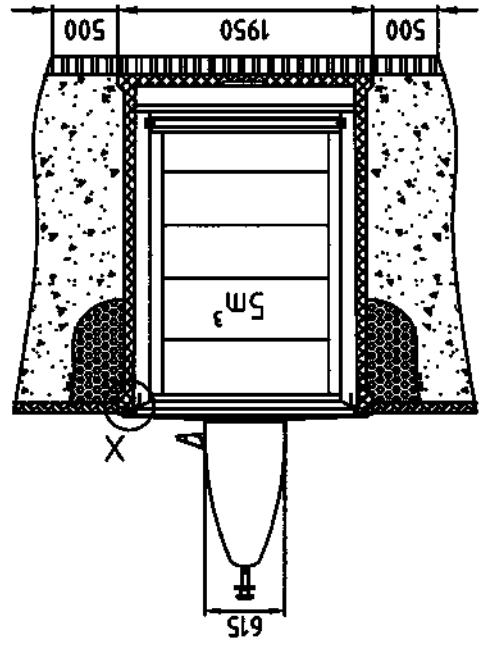

Cut B-B

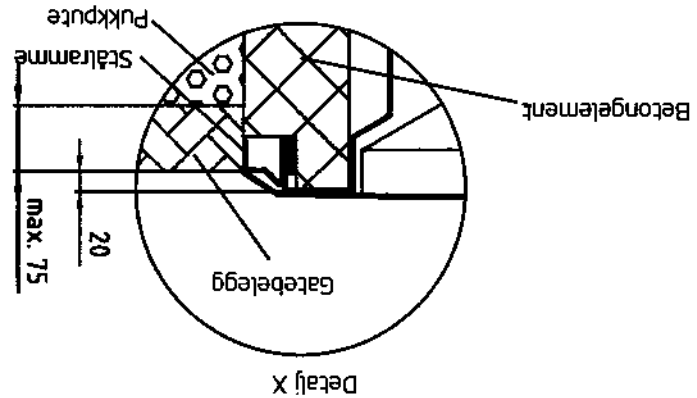

Detail X

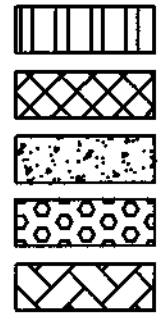

Pukk, diameter > 16/22 mm. (Pukkputen for drenering defineres av byggeleder iht. stedets grunnforhold)